

Barista inside

Verführung pur

In jeder Schaerer Kaffeemaschine stecken unsere Liebe zum Kaffee, unsere langjährige Kaffeekompetenz und: die Handwerkskunst eines Baristas. Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato – im Inneren unserer Kaffeemaschinen greifen alle Details perfekt ineinander und bereiten so Getränke zu, die den handgemachten Kreationen eines Baristas in Geschmack und Optik ebenbürtig sind. Barista inside – für Kaffee- und Milchschaumgenuss, dem niemand widerstehen kann.

ERSTKLASSIGER KAFFEEGENUSS FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE


Sie suchen eine Kaffeemaschine, die höchste Getränkequalität bei maximaler Flexibilität und leichter Reinigung bietet? Die ohne Weiteres mit Ihren Anforderungen mitwächst? Und das alles budgetschonend? Dann ist die Schaerer Coffee Prime die richtige Wahl für Sie.

Ihre Anforderungen sind entscheidend

Die Schaerer Coffee Prime ist ideal für die Selbstbedienung in Büros, Krankenhäusern, Tankstellen oder Universitäten geeignet. Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten bieten die Möglichkeit, die Coffee Prime exakt an die Anforderungen anzupassen: Frischmilch- oder Pulversysteme, Kühleinheiten, eine zweite Mühle, Becherspender, Zahlungssysteme, Powerpack für mehr Leistung oder die Integration unserer Telemetrie-Lösung M2M Coffee Link – Sie allein entscheiden, welche Ausstattung Ihre Coffee Prime mitbringen soll. Für Vending-Betriebe entscheidend: Das modulare Konzept der Mühlen und der Pulversysteme erlaubt ein sehr einfaches Nachrüsten und Umrüsten. Die Kombination mit einem schicken Rollwagen – inklusive Wassertank und Kühlschrank – erlaubt Ihnen sogar, die Coffee Prime bei Veranstaltungen oder Konferenzen mobil vor Ort einzusetzen.

Kosten- und zeitsparender Betrieb

Gleich mehrere Faktoren tragen zum besonders wirtschaftlichen und zeitsparenden Betrieb der Coffee Prime bei. Ein Pluspunkt ist der reduzierte Personalaufwand: Für eine kinderleichte Bedienung werden bei der Coffee Prime alle Arbeitsschritte im 7"-TouchIT-Display mit farbunterstützter Benutzerführung visualisiert. Positiv auf die Betriebskosten wirkt sich auch der minimierte Stromverbrauch dank kompakter Maschinenkomponenten, vollisolierter Boiler und dem automatischen Stand-by-Modus bei Nichtgebrauch aus. Last, but not least erhöht die modulare Bauweise der Coffee Prime Ihre Investitionssicherheit: Sie steigen mit einem niedrigeren Investitionsvolumen für die Basisausführung ein und rüsten jederzeit abhängig von der Entwicklung Ihres Kaffeegeschäfts nach.

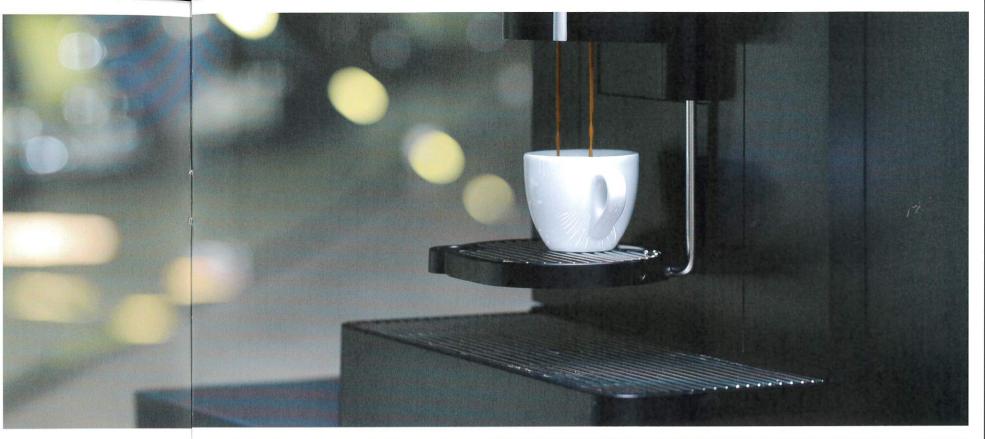





Warum sollten Sie sich für die Coffee Prime entscheiden?

Für alle, die die Coffee Prime mobil einsetzen möchten, zum Beispiel für das Catering von Veranstaltungen

- Kaffeemaschine benötigt lediglich einen Stromanschluss
- Kein Festwasseranschluss notwendig
- Kombinierbar mit stilvollem Rollwagen, individuell ausrüstbar mit externem Trinkwassertank, geschlossenem Tank für Restwasser, Kühlschrank etc.

Für die Vending-Branche

- Einfache Versorgung/einfaches Befüllen
- Einfache Reinigung:
 Automatisches Reinigungsprogramm für das Kaffeesystem; Austausch des NcFoamer (HACCP-konformes Milchsystemkonzept) je nach Betriebskonzept alle 2 bis 7 Tage

Für alle, die Selbstbedienungs-Lösungen anbieten

- Optimale Selbstbedientauglichkeit dank TouchIT
- Displaynutzung für Werbebotschaften/

 Aktionen
- Anbindung marktüblicher Zahlungssysteme

GETRÄNKEVIELFALT UND FLEXIBILITÄT FÜR IHR KAFFEEGESCHÄFT

Mit der Schaerer Coffee Prime bleiben Sie flexibel. Bieten Sie bis zu 40 verschiedene Getränke an oder holen Sie sich einen extra Powerschub.







Gourmetgetränke auf Knopfdruck

Die Schaerer Coffee Prime produziert auf Knopfdruck bis zu 40 frei programmierbare Getränke in stets bester Qualität. Im Handumdrehen bereiten Sie schmackhafte Kreationen aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen, Frischmilch, Milch- oder Schokopulver zu. Zudem stellt die Coffee Prime heisses Wasser für die Zubereitung von Tee oder Instantsuppe bereit.

Getrennte Zubereitungssysteme und Ausläufe verhindern dabei die Kontamination mit anderen Getränken. Bei Bedarf ist ein kombinierter Betrieb mit frischer Milch und Milchpulver möglich – auch laktosefreie Getränke können angeboten werden. Die professionelle Feineinstellung aller Getränkeparameter garantiert ein konstantes Geschmackserlebnis aller Getränke.

MEHR AUSSTATTUNG FÜR IHREN ERFOLG





Bedienung und Reinigung



Doppelauslauf für Kaffee. Höhere Leistung für Kaffeegetränke durch Bezug von Doppelgetränken.



Codegeschützter Zugang zu Bohnenbehälter, Pulversystem, Satzbehälter und Wassertank.



Display mit kundenspezifischem Tastenlayout und Werbebotschaften zwischen und während der Getränkezubereitung.



Tassenrost schwenkbar (Höhe 100 mm, optional 85 mm) und Tropfschale. Tropfrost aus Chromnickelstahl, spülmaschinenfest.

Zahlungssysteme



Alle Milchsysteme von Schaerer entsprechen der HACCP-Hygieneanalyse und verfügen über ein automatisches Reinigungsprogramm. Alle kaffeeführenden Elemente werden automatisch gereinigt – schnell, einfach und sicher. Periodische Zwischenspülungen können programmiert werden.



Keine Reinigung notwendig für das Milchsystem: ökologisches Einwegkonzept mit NcFoamer (Non cleaning Foamer). Nach jedem Austausch ist das Milchsystem im Neuzustand. Einstellbare Spülungen des Milchsystems gewährleisten einen auf das Betriebskonzept abgestimmten hygienischen



Integrierter Münzprüfer, separat abschliessbar (Einbau auch nachträglich möglich).



Marktübliche Zahlungssysteme nach MDB-Standard. Die Münzwechsler, Kartenleser etc. können einfach an die Kaffeemaschine angeschlossen werden.

Getränkevielfalt



Barista-Taste für flexibles Einstellen der Geschmacksintensität.



Heisswasser für Instantprodukte zwischen 40-85°C einstellbar.




Bis zu 2 Pulversysteme für eine oder zwei Pulversorten (je 700 g/950 ml). Mehr Getränkevielfalt durch Verarbeitung von z. B. Milchpulver, Schokopulver, Instantpulver, getrennte Zubereitungssysteme.



Bis zu 2 Mühlen mit Bohnenbehälter für je 600 g Röstkaffeebohnen; mit LED-Beleuchtung. Beziehen und Mischen von Röstkaffee aus beiden Mühlen möglich.



Kombinierter Bezug von Frisch- Getrennte Zubereitungssysteme und Pulvermilch - auch laktosefreie Getränke können angeboten minationen.



und Ausläufe verhindern Konta-



Erweiterungsmöglichkeiten



Brühbeschleuniger für mehr Effizienz in Spitzenzeiten und bessere Getränkequalität bei grossen Portionen.



Grosser Bohnenbehälter für 1200 g Bohnen (mit LED-Beleuchtung) mit 1 Mühle.



Grosser Pulverbehälter (1400 g/2000 ml).



Beistellkühleinheit mit Kompressor für Aufbewahrung und Kühlung von zwei Gallonen-Behältern oder einem 10-Liter-Behälter Milch (Hygienestandard nach HACCP-Konzept).



Unterstellkühleinheit für platzsparende Milchlagerung (9,5 l Kapazität).



Untertheken-Satzdurchwurf (ohne Umbau der Maschine möglich).



Aquachange. Umstellen von Trinkwassertank (5,2 l) auf Festwasseranschluss durch Haustechniker möglich.



Spender für drei verschiedene Bechergrössen (Durchmesser in mm 60–74/75–82/83–90); drei Behälter für Zubehör wie zum Beispiel Rührstäbchen, Zucker, Sahne usw.

KONFIGURATIONEN



Vollausstattung

Schaerer Coffee Prime mit Frischmilchsystem, Beistellkühleinheit, Becherspender und Unterstelleinheiten.



Platzsparend

Schaerer Coffee Prime mit Frischmilchsystem und Unterstellkühleinheit, bestens geeignet für den Selbstbedienungsbetrieb.





Standard



- 2 Mühlen
- 2 Pulversysteme
- Einwegkonzept für Frischmilchsystem mit NcFoamer



- 1 Mühle
- Integrierter Münzprüfer
- Einwegkonzept für Frischmilchsystem mit NcFoamer

7"-Touchscreen-Bedienpanel Touch T

Visualisierung aller Arbeitsschritte; individuelle Nutzung als Marketing-Tool für Werbezwecke

TOP AUSSTATTUNG TOP LEISTUNG

Performance, Bedienkomfort, individuelle Konfiguration – die Coffee Prime punktet auf ganzer Linie.

Einfache Reinigung und Wartung

Das automatische Reinigungsprogramm für das Kaffeesystem wird durch Animationen unterstützt und erfüllt höchste Hygienestandards. Eine Besonderheit ist das von Schaerer entwickelte, HACCP-konforme Einwegkonzept NcFoamer: Statt der zeitaufwendigen täglichen Reinigung des Milchsystems muss der recycelbare NcFoamer je nach Betriebskonzept nur alle 2 bis 7 Tage ausgetauscht werden. Für die effiziente Wartung der Coffee Prime erhalten die Servicetechniker nach dem Lösen von nur einer Schraube Zugang zu allen wichtigen Komponenten.

Powerpack für mehr Leistung

Das Powerpack erhöht die Leistung überall dort, wo grosse Milchgetränke angeboten werden: Cappuccino, Latte Macchiato und Co. in bis zu XXL-Version "To Go" lassen sich mit dem Powerpack in gewohnter Geschmacksqualität mit 3 kW (bzw. 2 kW) Leistung pro Boiler deutlich schneller zaubern. Und mit maximierten Behältergrössen profitieren Sie von deutlich mehr Autonomie im Alltag der Kaffeeversorgung.

Cretrenntes Lubereitungs-system

Verhindert Kontamination mit anderen Getränken

Schaerer M2M Coffee Link

M2M Coffee Link ist für die Coffee Prime erhältlich und bringt alles mit, was Sie von einem leistungsfähigen Telemetriesystem erwarten. Auf Knopfdruck werden Ihnen alle wichtigen Informationen übersichtlich dargestellt und können über die Report- und Exportfunktionen sofort weiterverarbeitet werden. Von der aktuellen Extraktionszeit eines Espressos über Meldungen in Echtzeit bis hin zur Kaffeemaschinen-Auslastung über alle Standorte hinweg. Die automatische Datenübertragung zwischen Kaffeemaschine und Administration unterstützt Sie aktiv bei der Qualitätssicherung sowie der Überwachung und Optimierung Ihrer individuellen Prozesse.

Barista-Taste

Zum Einstellen der Geschmacksintensität




Einwegkonzept

Austausch aller milchführender Komponenten alle 2 bis 7 Tage statt täglicher Reinigung




- Satzbehälter für ca. 40 Kaffeekuchen
- Ø Gesamt- und Einzelgetränkezähler
- O Displaymeldungen für "Wassertank füllen", Bohnenbehälter füllen" und "Satzbehälter
- Farbunterstützte Benutzerführung (Colour-Guided Operation) für Reinigung und Auswechseln von Einwegteilen
- Modulare Bauweise: Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für mehr Flexibilität

KONFIGURATIONEN UND TECHNISCHE DATEN

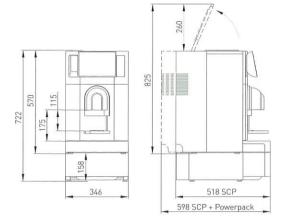


Schaerer Coffee Prime mit Powerpack und Unterstelleinheit

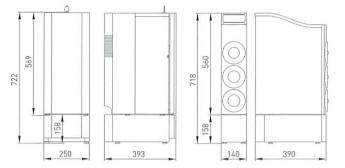


Beistellkühleinheit mit Unterstelleinheit


Becherspender mit Unterstelleinheit

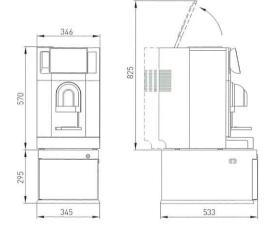


Unterstellkühleinheit unter Kaffeemaschine

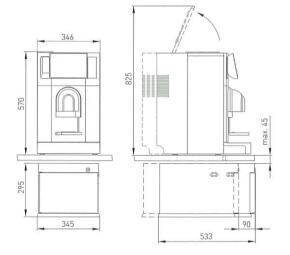

Unterstellkühleinheit unter Theke



Tassenwärmer



Münzwechsler

Kategorie	Ausstattung und Optionen	Schaerer Coffee Prime	Schaerer Coffee Prime mit Powerpack
		1,35 kW	3 kW (2 kW (CH))
Leistung pro Tag	Empfohlene Getränkeleistung	100	150
Leistung pro Stunde	Espresso (gemäss HKI-Standard)	120	120
	Kaffee/Café crème (gemäss HKI-Standard)	85	95
	Cappuccino (200 ml/8 oz)	90	110 90
	Cappuccino (320 ml/12 oz) Cappuccino (470 ml/16 oz)	35	50
Getränkeangebot	Ristretto Espresso (gemäss HKI-Standard)	X X	X X
	Kaffee/Café crème (gemäss HKI-Standard)	x	X
	Milchkaffee/Schale	x	X
	Cappuccino (gemäss HKI-Standard)	x	X
	Latte Macchiato	X	X
	Chociatto Heisser Milchschaum	X X	X X
	Heisswasser	x	X
	Instantgetränke (z.B. Tee, Suppe usw.)	х	Х
Ausgabe	Selbstbedienungsmodus	S	S
	Anzahl möglicher Getränke (programmierbar)	40	40
	Tassenrost	S	S
	Einzelauslauf	S	0
	Doppelauslauf	0	S
Mühlen	1 Mühle	S	S
	2 Mühlen Bohnenbehälter [g]	600	600
	Grosser Bohnenbehälter [q]	1200	1200
Boiler	Heisswasserboiler Kaffee Dampfboiler		5
Milchsysteme und	Milk Smart (MS) Beistellkühleinheit (BKE)	0	0
Kühleinheiten	Unterstellkühleinheit (UKE)	0	0
Pulversystem	Pulverbehälter [g]/[ml]	1400 g/2000 ml	1400 g/2000 ml
	Pulverbehälter Twin [q]/[ml]	2 x 700 g/2 x 950 ml	2 x 700 g/2 x 950 ml
	Topping (1 x Topping-Pulver), z. B. Milchpulver	0	0
	Choco (1 x Choco-Pulver)	0	0
	Choco/Topping (1x Choco- und 1x Topping-Pulver)	0	0
	Twin-Topping (2 x Topping-Pulver)		
	Choco-Topping (2 x Choco-Pulver) Instantpulver	0	0
	C Description		
Allgemeine Optionen	Brühbeschleuniger Satzbehälter [Kaffeekuchen]	40	40
	Untertheken-Satzdurchwurf	0	0
	Unterstelleinheit + Satzbehälter [Kaffeekuchen]	o [100]	o [100]
	Beleuchtung	s	S
Zahlungssystem	Abrechnungssysteme (MDB-S/DIVA2/DIVA2 Max)	0	0
	Münz- und Jetonprüfer	0	0
	Münzwechsler	0	0
	M2M Coffee Link	0	0
Farben	Titansilber	S	S
	Schwarz	5	5
	Spezialfarbe	0	0
Masse und Gewicht	Breite [mm]	346	346
	Tiefe [mm]	518 570	598 570
	Gewicht [kg] (netto)	25	33
Energieversorgung und -verbrauch	1L, N, PE: 220-240 V~50/60 Hz	2000 – 2400 kW/10 – 16 A/3 x 1 mm²	2800 – 3300 kW/16 A/3 x 1,5 mm ² 1800 – 2300 kW/10 – 16 A/3 x 1 mm
	1L, N, PE: 100 V ~ 50/60 Hz	1350 kW/15 A/3 x 1,5 mm² oder 1350 kW/15 A/3 x 16 AWG	LOSS KIN TO TORION THIN
Wasserver- und	Interner Trinkwassertank	s	S
-entsorgung	Festwasseranschluss	S	S
entsorgung	Schmutzwasserablauf	0	0
-entsorgung	Schmutzwasserablauf Schmutzwassertank überwacht Aquachange	0	0 0 5

s Standard

o Option



Coffee comes to life

Hauptsitz

Schaerer AG

Allmendweg 8 4528 Zuchwil Schweiz info@schaerer.com

www.schaerer.com

Maschinen- und Kochgeräte Servicegesellschaft m. b. H. Erlaaer Straße 165, A-1230 Wien Tel: 01/804 25 44 Fax: 01/804 25 44/43

E-Mail: info@mks.co.at

Internet: www.gastrogeraete-mks.at

Neu: Auch auf Facebook!

Tochtergesellschaften

Schaerer USA Corporation

2900 Orange Avenue, Suite 102 Signal Hill, CA 90755 USA

info@schaererusa.com

Schaerer Deutschland GmbH

Siechenlach 1 89173 Lonsee-Urspring Deutschland info@schaerer-gmbh.de www.schaerer-gmbh.de

Schaerer Benelux - Guy van Bogaert

Boomsesteenweg 608 2610 Antwerpen-Wilrijk Belgien info@schaerer.be







